


FR Flange



EXHAUSTO

FOR A BETTER FLOW

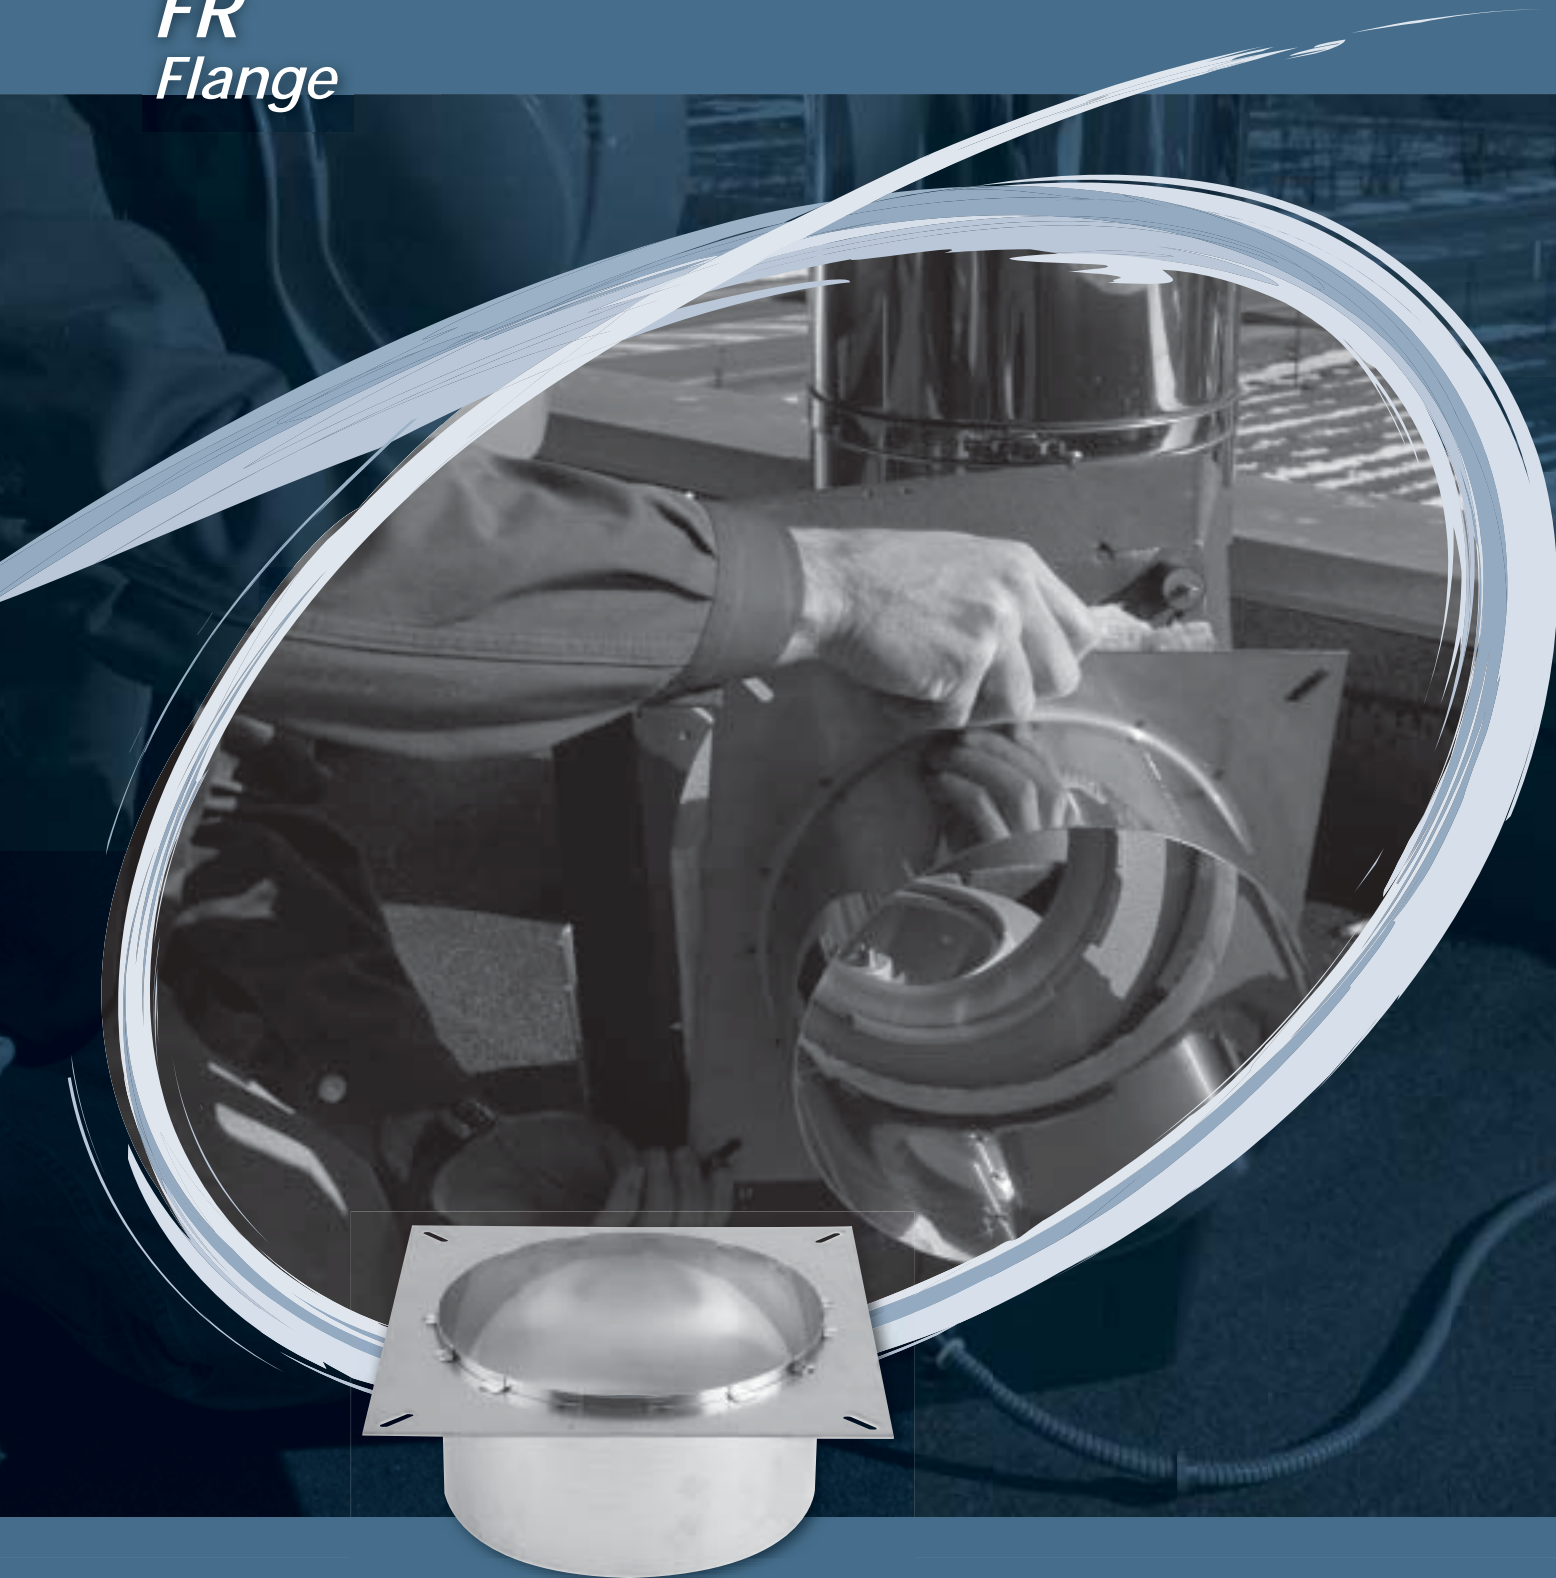

FR - Produktinformation



Beskrivelse

EXHAUSTO flange type FR anvendes ved montering af EXHAUSTO røgsuger på stålskorsten.


Flangerne er udført i rustfrit stål og sikrer, at røgsugeren har en plan flade at stå på. Derudover undgår man at montere røgsugeren med vinkelben og dermed at montere stål mod stål.

Flangen monteres ved at studsens sættes ned i skorstenen. Mineraluldsmåtten placeres på flangen med alufolien opad og der skæres hul i mineraluldsmåtten svarende til skorstenens lysning.

Røgsugeren placeres ovenpå flangen ved hjælp af de medlevende svingningsdæmpere. For at gøre plads til svingningsdæmperne skæres hjørnerne af mineraluldsmåtten.

Yderdiametere på flangens studs er 3 mm mindre end skorstenens lysning, så eksempelvis flange FR1-200 har en studs på Ø 197 mm og dermed passer til en skorsten med en lysning på Ø 200 mm.

Flangerne fås til alle røgsugere og skorstene. Flanger med mål der ikke er oplyst i tabellen fremstilles efter forespørgsel.

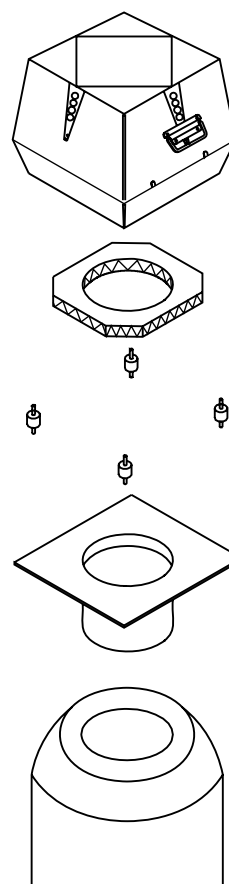

Type	mm	Skorstenslysning	Røgsuger
FR1	240 x 240	125 - 150 - 175 - 200	RSV9, RSV160
FR2	310 x 310	125 - 150 - 175 - 200 - 250	RSV12, RSV200, RS9, RS255
FR3	395 x 395	150 - 175 - 200 - 250 - 300 - 350	RSV14, RSV250, RS12, RS14, RS285
FR4	500 x 500	200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450	RSV16, RSV315, RSV400, RSV450, RS16

Længde studs 120 mm

EXHAUSTO yder 2 års fabriksgaranti. EXHAUSTO er certificeret i henhold til ISO 9001.

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK-5550 Langeskov

Tel. +45 65 66 12 34
Fax +45 65 66 11 10
salgdk@exhausto.dk
www.exhausto.dk

EXHAUSTO
FOR A BETTER FLOW

